 СИНТЗ	Изготовитель: Публичное акционерное общество "Синярский трубный завод" Почтовый адрес: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1	Код предприятия по ОКП: 00186631 ИНН: 6612000551
	Телеграфный адрес: "Утро" Телетайп: 348416 E-mail: sintz@synz.ru, otk@sintz.ru Телефоны для справок: 8(3439)36-35-82 Факс: 8(3439)36-31-87, 8(3439)36-37-91	Адрес и наименование банка: ПАО "СБС-БАНК" ЕКАТЕРИНБУРГ БИК: 046577756 Расчетный счет: 40702810101100000795 Корреспондентский счет: 30101810800000000756

Сертификат качества № 1300213419/1

Дата выдачи сертификата	29.12.2016	Вид упаковки	пакеты	Автомашина №	E222XO18
Грузополучатель	Общество с ограниченной ответственностью "МК Промстройметалл" 129515, г. Москва, ул. Академика Королева 13	Заказ	300324948	Количество мест	5
		НТД	ГОСТ 8732-78, 8731-74 гр. "B"	Листов	1
Наименование продукции	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные общего назначения.				Лист

№ п/п	№ пакета	№ партии	Марка стали	№ плавки	Размер		Кол-во, шт	Масса, кг		Общая длина, м	№ трубы	
					Диаметр, мм	Толщина, мм		фактич.	Теоретич.			Брутто
1	3416F15253	6887	20	627737	76	4,0	47	3590	3730	3740	526,04	
2	3416F15258	6887	20	627737	76	4,0	50	3850	4000	4010	563,40	
3	3416F15261	6892	20	627746	76	4,0	54	4140	4290	4300	604,00	
4	3416F15297	6892	20	627746	76	4,0	48	3730	3850	3860	542,40	
5	3416F15298	6893	20	627737	76	4,0	50	3860	4010	4020	565,00	
							ИТОГО:	249	19170	19880	2800,84	




№ партии	№ плавки	Химический состав, %										Механические свойства			
		Углерод С	Марганец Mn	Кремний Si	Сера S	Фосфор P	Хром Cr	Никель Ni	Медь Cu	Азот N ₂	Мышьяк As	Времен. сопротив. разрыва σ, кгс/мм ²	Предел текучести σ, кгс/мм ²	Относительное удлинение δ, %	
6887	627737	0,187	0,476	0,25	0,0096	0,011	0,023	0,046	0,013	0,0053	0,0004	51,0	39,5	34,0	
												48,5	36,0	32,0	
6892	627746	0,178	0,47	0,24	0,007	0,022	0,027	0,046	0,011	0,0056	0,0003	49,5	35,5	33,0	
												50,0	38,0	31,0	
6893	627737	0,187	0,476	0,25	0,0096	0,011	0,023	0,046	0,013	0,0053	0,0004	50,0	35,5	30,0	
												50,0	37,5	33,0	

Маркировка : ГОСТ 10692-2015
(указываются маркировка согласно требованиям нормативной документации)

Примечание : Термообработка: нормализация с прокатного нагрева. Химический состав по ГОСТ 1050-2013.
Способность труб выдерживать гидравлическое давление Рисп. = 15,4МПа гарантируется технологией производства согласно п.1.9 ГОСТ 8731-74.
Трубы для заказчика ООО "МК Промстройметалл".
(указываются все дополнительные требования ИД и заказа)



Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям
При переписке по телефону или на сайте, качество ссылаться на № сертификата.

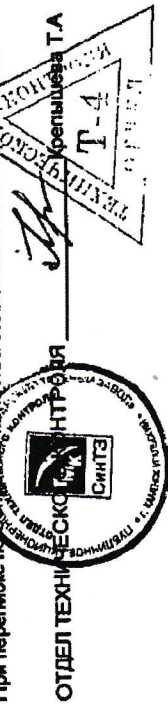

Целостность продукции и упаковки
при отгрузке проверена
Григорьева Т.А.
Ф.И.О.